




2 - Accumuli Vetrificati Mono serpentina per Acqua Calda Sanitaria

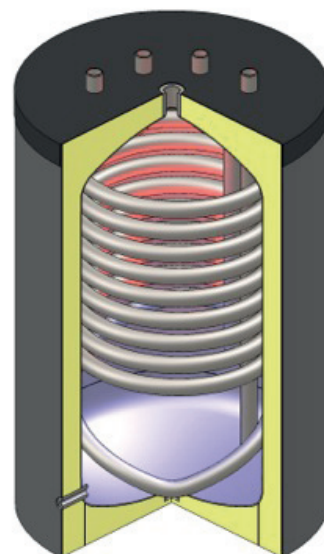

Uso

- Bollitore vetrificato mono serpentina con collegamenti superiori.
Ideale per il posizionamento al di sotto della caldaia murale.

Tipo di costruzione

- Accumulatore realizzato in acciaio di qualità secondo EN 10025.
- Pressione d'esercizio serbatoio: 6 bar
- Pressione d'esercizio scambiatori: 6 bar
- Temperatura max. d'esercizio: 95 °C

Scambiatore di calore

- Scambiatore a grande superficie saldati, smaltato all'esterno.

Protezione anticorrosiva



- Interno: smaltato secondo DIN 4753 ed anodo/i di magnesio.

Isolamento

- Schiuma di PU esente da CFC con mantello grigio chiaro
- Spessore 50 mm fissa

Dati di produzione ACS	UM	150
Serpentino	mq	1.4
Contenuto serpentino	Litri	9.2
Portata	m³/h	1.5
Perdita di Carico	mbar	536
Portata continua 10-45°C/80°C	l/h	506
Potenza max. serpentino	kW	20.6

2 - Accumuli Vetrificati Mono serpentina per Acqua Calda Sanitaria

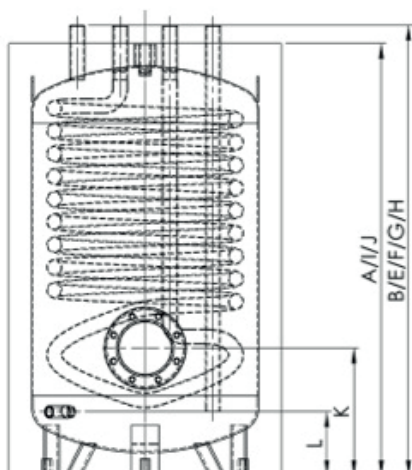

	Utilizzo	Dimensioni	UBSA
	Capacità	Litri	150
	Altezza max di ribaltamento	mm	1088
A	Altezza con isolamento	mm	950
B	Altezza senza Isolamento	mm	-
C	Diametro con isolamento	mm	600
D	Diametro senza isolamento	mm	500
E	Acqua Fredda	Altezza - mm	950
		Collegamento	1"
F	Acqua Calda	Altezza - mm	950
		Collegamento	1"
K	Flangia	Altezza - mm	280
		ø - mm	180/120
G	Mandata serpentino	Altezza - mm	950
		Collegamento	1"
H	Ritorno serpentino	Altezza - mm	950
		Collegamento	1"
I	Sensore	Altezza - mm	950
		Collegamento	1/2"
J	Anodo Magnesio	Altezza - mm	950
		Collegamento	1"1/4
L	Scarico	Altezza - mm	140
		Collegamento	1/2"
M	Ricircolo	Altezza - mm	350
		Collegamento	1/2"
	Peso	Kg	67
	Spessore isolamento	mm	50 mm rigido fisso