



componenti
termoidraulici

UBVX
ACCIAIO
INOX



ACQUA
CALDA
SANITARIA



Uso

- Bollitore vuoto in INOX collegabile a scambiatore a piastre esterno. Ideale quando si necessita di una elevata produzione di ACS.

Tipo di costruzione

- Accumulatore realizzato in acciaio INOX **AISI 316L 1.4404**
- Pressione d'esercizio bollitore sanitario: 6 bar
- Temperatura max. d'esercizio: 95 °C

- Versione orizzontale a richiesta

Isolamento



- Senza isolamento a richiesta
- PVC grigio
- PU flessibile spessore 100 mm amovibile

4 - Accumuli per ACS in INOX

upd

componenti
termoidraulici

**UBVX
ACCIAIO
INOX**

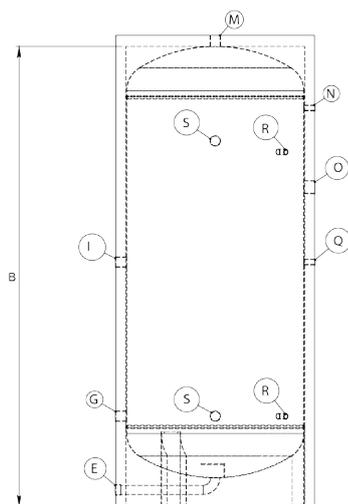

Utilizzo	Dimensioni	UBVX 0200	UBVX 0300	UBVX 0500	UBVX 0800	UBVX 1000	UBVX 1500	UBVX 2000	UBVX 2500	UBVX 3000	UBVX 4000	UBVX 5000	
Capacità	Litri	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	
A	Altezza con isolamento	mm	1420	1460	1900	1870	2140	2200	2280	2530	2800	2880	2910
B	Altezza senza Isolamento	mm	1370	1410	1850	1820	2090	2100	2180	2430	2700	2780	2810
C	Diámetro con isolamento	mm	550	650	700	890	900	1200	1400	1400	1450	1600	1800
D	Diámetro senza isolamento	mm	450	550	600	790	800	1000	1200	1200	1250	1400	1600
E	alimentazione/scarico	Collegamento	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	2"	2"	2"	2"1/2	2"1/2
G	Ingresso AF	Collegamento	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	2"	2"	2"	2"1/2	2"1/2
I	Ricircolo	Collegamento	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
M	Uscita ACS	Collegamento	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/2	2"	2"	2"	2"1/2	2"1/2
N	Termometro	Collegamento	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
O	Resistenza elettrica	Collegamento	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"
Q	Anodo elettronico singolo (non incluso)	Collegamento	-	-	-	1/2"	1/2"	-	-	-	-	-	-
R	Anodo elettronico doppio (non incluso)	Collegamento	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
S	Scambiatore	Collegamento	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Peso	Kg												
Spessore isolamento	mm	PU - Morbido 100 mm											