



componenti
termoidraulici

**UBPFX
ACCIAIO
INOX**




ACQUA
REFRIGERATA



ACQUA
FREDDA
SANITARIA

4 - Accumuli per Acqua refrigerata in INOX

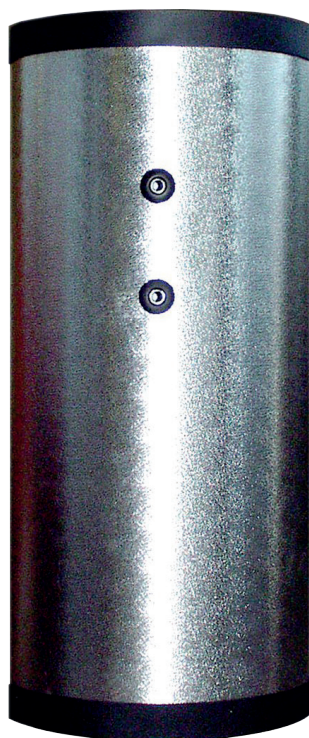

Uso

- Accumulatore tampone per compensazione del carico ed accumulo di acqua refrigerata da chiller e pompe di calore.

Tipo di costruzione

- Accumulatore realizzato in acciaio INOX **AISI 316L 1.4404**
- Pressione d'esercizio: 6 bar
- Temperatura max. d'esercizio: 40 °C



Isolamento

- finitura in alluminio goffrato o in sky grigio
- celle chiuse anticondensa.

4 - Accumuli per Acqua refrigerata in INOX



componenti
termoidraulici

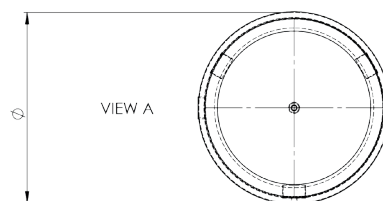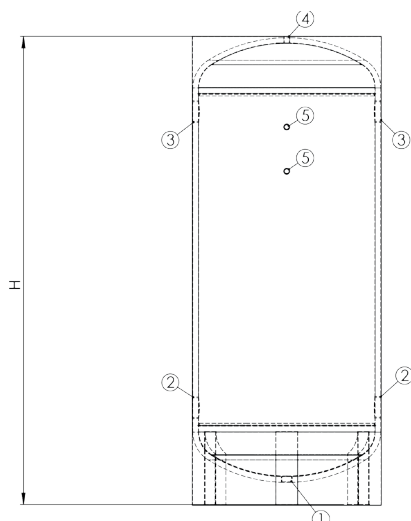

**UBPFX
ACCIAIO
INOX**

	Utilizzo	Dimensioni	UBPFX 0100	UBPFX 0200	UBPFX 0300	UBPFX 0500	UBPFX 0800	UBPFX 1000	UBPFX 1500	UBPFX 2000	UBPFX 2500	UBPFX 3000	UBPFX 4000	UBPFX 5000
	Capacità	Litri	100	200	300	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
A	Altezza con isolamento	mm	930	1390	1780	1880	1850	2120	2120	2210	2460	2730	2810	2840
C	Diametro con isolamento	mm	450	500	530	650	830	840	1040	1240	1240	1290	1440	1640
D	Diametro senza isolamento	mm	400	450	480	600	790	800	1000	1200	1200	1250	1400	1600
E	Scarico	Collegamento	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
F	Alimentazione	Collegamento	2"	2"	2"	2"	2"1/2	3"	3"	3"	3"	4"	4"	4"
G	Utilizzo	Collegamento	2"	2"	2"	2"	2"1/2	3"	3"	3"	3"	4"	4"	4"
H	Attacco valvola sicurezza	Collegamento	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
I	Termometro	Collegamento	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Peso	Kg												
	Spessore isolamento	mm	PU - Rigido 25 mm				PE - 20 mm							