

**UBPSR
SERPENTINO
SANITARIO IN
RAME**



ACQUA
CALDA
SANITARIA




INTEGRAZIONE AL
RISCALDAMENTO



SOLARE TERMICO



GENERATORI
DI CALORE
TRADIZIONALI

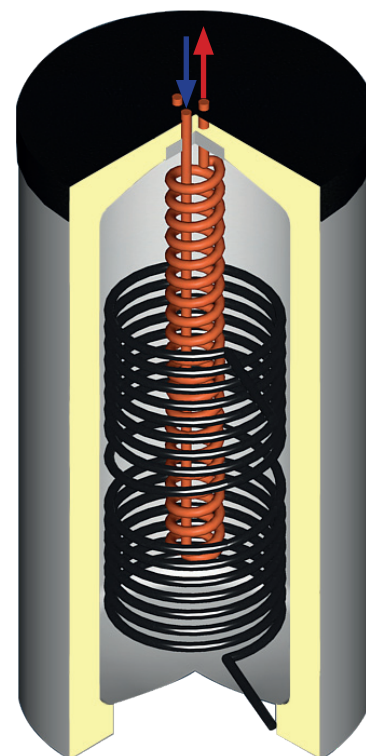

Uso

- Accumulatore tampone per compensazione del carico ed accumulo di energia termica da fonti di calore convenzionali e rinnovabili. Produzione acqua sanitaria in istantanea.

Tipo di costruzione

- Accumulatore realizzato in acciaio di qualità secondo EN 10025.
- Pressione d'esercizio: 3 bar
- Pressione di prova: 4,5 bar
- Temperatura max. d'esercizio: 95 °C

Scambiatore di calore

- Singolo scambiatore a grande superficie saldato.

Protezione anticorrosiva

- Interno: non trattato
- Esterno: verniciato con smalto resistente alla corrosione

Isolamento

- Schiuma morbida PU esente da CFC con mantello in skai grigio chiaro
- Spessore 100 mm amovibile

Scambiatore di calore in rame per produzione ACS



- Produttività di 36 l/min considerando 10/45°C e puffer a 80°C

3 - Accumuli Puffer per riscaldamento mono serpentina



componenti
termoidraulici

**UBPSR
SERPENTINO
SANITARIO IN
RAME**

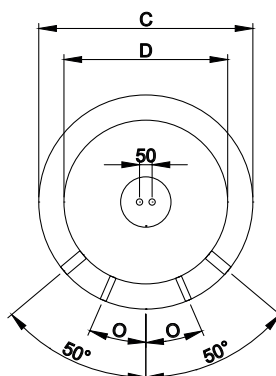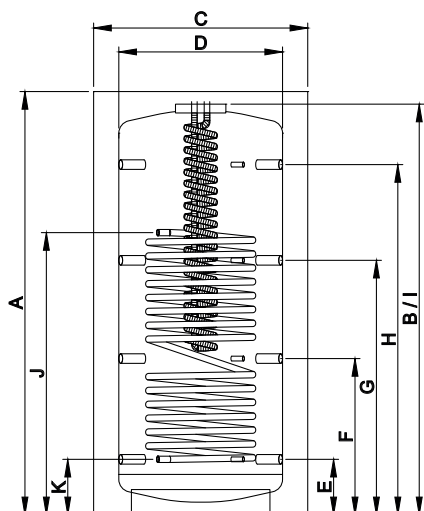

	Utilizzo	Dimensioni	UBPSR 0500	UBPSR 0600	UBPSR 0800	UBPSR 1000	UBPSR 1250	UBPSR 1500	UBPSR 2000	UBPSR 2500	UBPSR 3000	UBPSR 4000	UBPSR 5000
	Capacità	Litri	500	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
	Serpentino	m ²	2.3	1.8	2.8	3.1	3.1	3.6	4.2	4.2	4.2	5.4	6.1
		Litri	15.1	11.8	18.3	20.3	20.3	03.6	07.5	27.5	27.5	35.3	39.9
	Altezza max di ribaltamento	mm	1665	1690	1740	2085	2070	2195	2420	2395	2780	2935	3035
P	Ingombro	mm	690	740	800	800	950	1000	1100	1250	1250	1400	1600
A	Altezza con isolamento	mm	1680	1700	1740	2090	2060	2200	2420	2330	2770	2885	2920
B	Altezza senza isolamento	mm	1630	1650	1690	2040	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
C	Diametro con isolamento	mm	850	900	990	990	1150	1200	1300	1450	1450	1600	1800
D	Diametro senza isolamento	mm	650	700	790	790	950	1000	1100	1250	1250	1400	1600
E	Collegamento 1	Altezza - mm	220	230	260	310	310	380	320	535	380	505	400
		Collegamento	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"
		Sensore	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
F	Collegamento 2	Altezza - mm	620	610	630	745	745	825	900	975	1020	1110	1100
		Collegamento	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"
		Sensore	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
G	Collegamento 3	Altezza - mm	1010	990	1030	1250	1250	1350	1490	1415	1680	1860	1810
		Collegamento	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"
		Sensore	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
H	Collegamento 4	Altezza - mm	1390	1380	1430	1710	1710	1760	2020	1855	2330	2410	2520
		Collegamento	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"
		Sensore	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
I	Collegamenti superiori	Altezza - mm	1630	2650	1690	2040	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
		Collegamento	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
I	Collegamenti ACS	Altezza - mm	1630	2650	1690	2040	2010	2150	2370	2280	2720	2835	2870
		Collegamento	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
J	Mandata serpentino	Altezza - mm	1120	790	930	1030	1015	1180	1120	1250	1430	1555	1580
		Collegamento	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
K	Ritorno serpentino	Altezza - mm	220	250	260	310	300	380	320	535	480	505	580
		Collegamento	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
O	Disposizione sensore	°	23.5	28.0	28.0	28.0	32.0	33.0	34.5	36.0	36.0	37.5	39.0
	Peso	Kg	133	134	166	192	244	265	309	353	408	510	594
	Spessore isolamento	mm											